

CEMOM
Moatti

ESTETIC A60 & TOP A60[®]

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЕТЛЯ
СКРЫТОГО МОНТАЖА
3Д РЕГУЛИРОВКА

ESTETIC A60 & TOP A60



- › Весовая нагрузка 50 кг на 2 петли, при ширине полотна до 900 мм и высоте минимум 2000 мм
- › Регулировка в трех плоскостях: по вертикали, горизонтали, глубине
- › Расстояние между рамной и створочной частью - 26 мм (A60), 26,4 мм (TOP A60)
- › Петля универсальная - подходит для левосторонних и правосторонних дверей
- › Наличие втулок скольжения не требуют смазки



ESTETIC A60 & TOP A60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ ПЕТЛИ

- высота 111,5 мм
- ширина 29 мм
- глубина рамной части 31,8 мм
- глубина створочной части 35,8 мм
- расстояние между рамной и створочной частью 26 мм (A60), 26,4 мм (TOP A60)

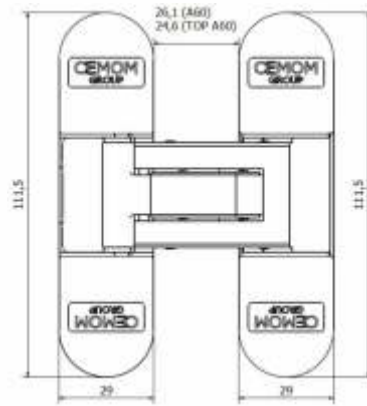


РЕГУЛИРОВКА

- A** - регулировка по вертикали $\pm 2,5$ мм
- > ослабить оба блокирующих винта (1)
 - > верхний винт выкрутить на один уровень с поверхностью петли (2)
 - > вращая нижний винт отрегулировать петлю (2)
 - > затянуть оба блокирующих винта (1)
- B** - регулировка по глубине ± 1 мм
- C** - регулировка по горизонтали $\pm 2,5$ мм
- выполняется одновременно
- > ослабить оба блокирующих винта (3)
 - > отрегулировать вращая поочередно оба винта (4)
 - > затянуть оба блокирующих винта (3)
- Регулировка осуществляется при помощи ключа 4 мм.
Нагрузка должна равномерно распределяться между петлями

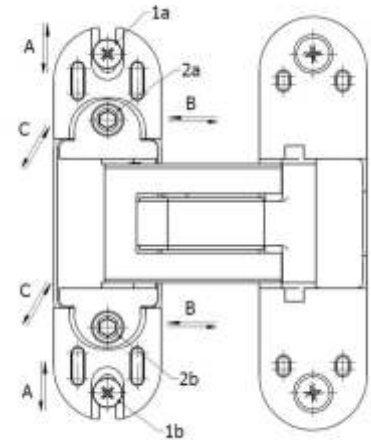

ФРЕЗЕРОВКА

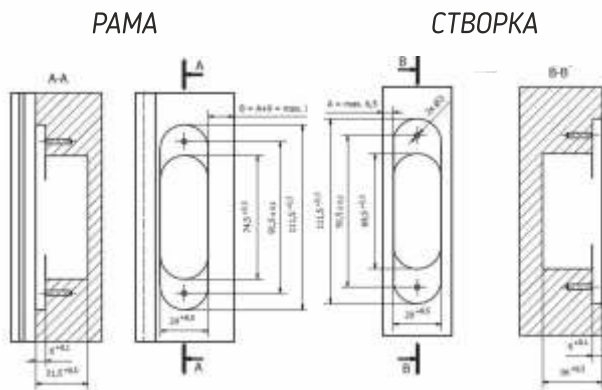

Толщина двери «G» [мм]	ширина двери «L» [мм]			
	700	800	900	1000
	минимальный зазор «B» [мм]			
40	3	2	2	2
60	3	3	2	2
80	3	3	3	2

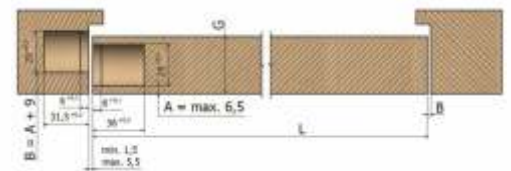


ТАБЛИЦА ВЕСОВЫХ НАГРУЗОК
ВЫСОТА ПОЛОТНА ОТ 2000 ММ

Кол-во петель	ширина полотна «L» [мм]			
	700	800	900	1000
2	64 кг	56 кг	50 кг	45 кг
3	72 кг	63 кг	56 кг	50 кг
4	80 кг	70 кг	62 кг	56 кг

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕТЕЛЬ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА

