

ABUS - HomeTec CFA 1000

Приводной механизм



pat.pending



ABUS - HomeTec CFA 1000

Приводной механизм



Колесо для открывания/закрывания
вручную(в экстренном случае)

Кнопка установок

Подсоединение светового
диода и интерфейса



Замок открыть

Дисплей

Замок закрыть



pat.pending



ABUS - HomeTec CFA 1000



Приводной механизм



Использование

- 4 Открывает и закрывает замок
- 4 Устанавливается на цилиндр, который можно открыть снаружи ключом если изнутри вставлен ключ. Цилиндр должен выступать внутри помещения на 10мм..



ABUS - HomeTec CFA 1000



Приводной механизм



Управление

- 4 Пульт-брелок (до 9 шт.) или клавиатура управления или на самом приборе.



ABUS - HomeTec CFA 1000



Приводной механизм



Эксплуатация в экстренном случае

- 4 Изнутри - вращая вручную колесо управления
- 4 Снаружи - при помощи ключа



ABUS - HomeTec CFA 1000



Приводной механизм



Информация на дисплее

- 4 Замок открыт/закрыт
- 4 Ёмкость батарейки
- 4 Информация при программировании
- 4 Акустический сигнал при активации



ABUS - HomeTec CFA 1000



Приводной механизм



Напряжения питания


- 4 4,5 V (3xLR06 AA-Батарейки)
- 4 Не использовать аккумуляторные батарейки



ABUS - HomeTec CFA 1000



Приводной механизм

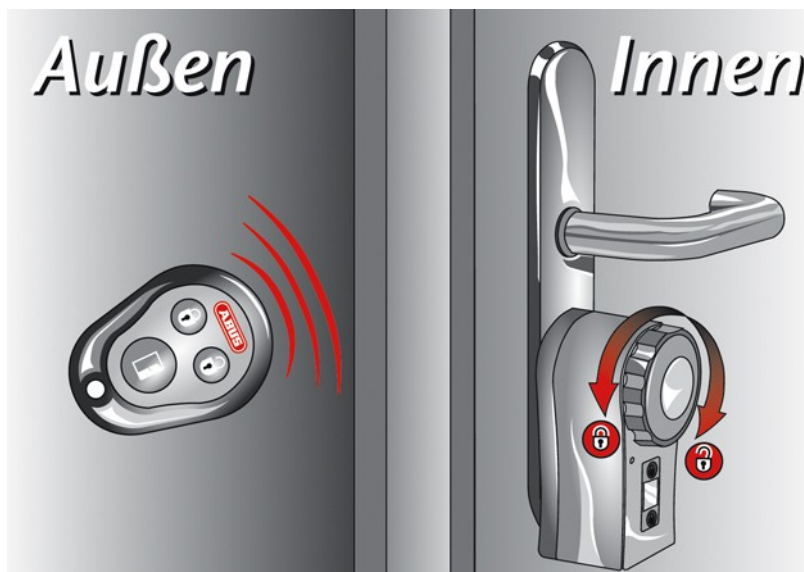

- 4 Функция приоткрывания двери(Возможно если дверь не туго закрывается).
- 4 Не нужно сверлить отверстия в двери !
- 4 Удобное запираение/отпираение при помощи пульта-брелка, как в машине!

ABUS - HomeTec CFA 1000



Приводной механизм




...1,2,3 ГОТОВО.



ABUS - HomeTec CFA 1000

Comfort Funk-Antrieb

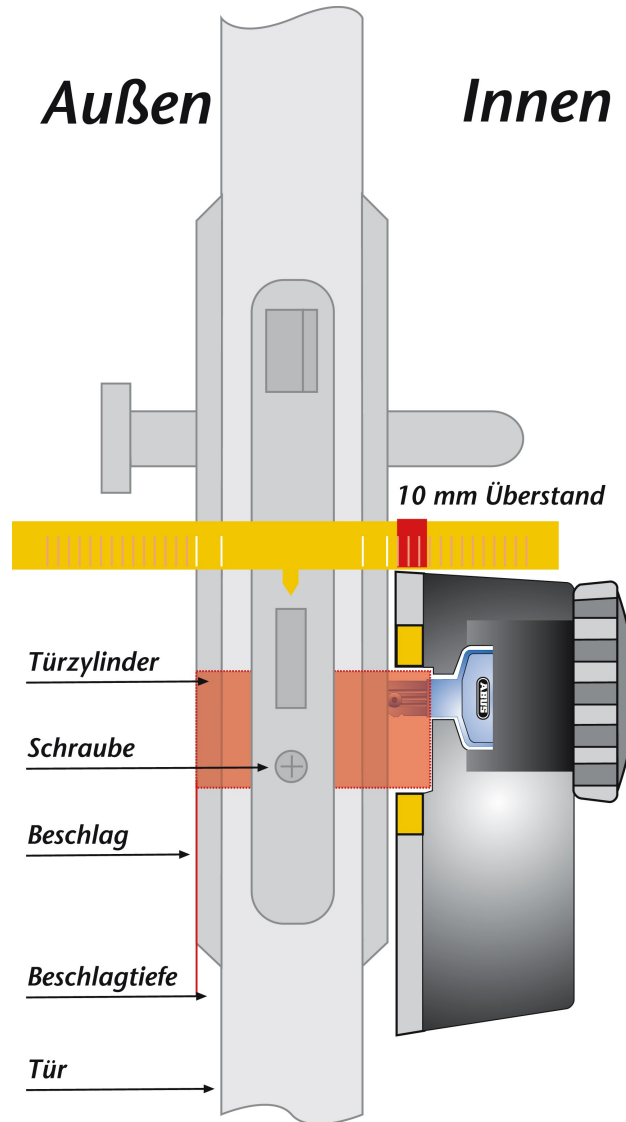

ABUS - HomeTec CFA 1000



Приводной механизм

Место установки:

- 4 Входные двери, двери изолированных помещений (бюро, сервисные помещения)

Использование:

- 4 Открывание и закрывание замка, используя пульт (брелок) CFB 1000 или клавиатуру управления CFT 1000.
- 4 Возможность открывания вручную в случае необходимости.
- 4 Возможность применения в мастер-системах.
- 4 Устанавливается на цилиндр, который можно открыть снаружи ключом если изнутри вставлен ключ. Цилиндр должен выступать внутри помещения на 10мм..

Технические характеристики:

- 4 Частота - 868,35 МГц.
- 4 Кодировка – Возможность изменения кодов -17 миллиардов вариантов !
- 4 Срок службы батарей – при 8 открываниях в день приблизительно 1 год.
- 4 Напряжение питания – 4,5 V = **3 × LR06/AA** (элементы питания).
- 4 Рабочая температура - от 0 до +40 градусов по Цельсию.
- 4 Размеры - 62×120×57мм. (ширина×высота×глубина).

Варианты цветов:

- 4 Белый, серебристый и коричневый.



ABUS - HomeTec CFA 1000



Обзор продукции



Optionale Komponenten:

